


Parallelo - Thermoplast-Erwärmgerät

mit mehreren parallelen Heizzonen

Haubold Technik

Vorteil

Mehrere Erwärmelinien gleichzeitig.

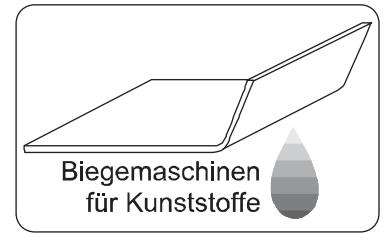

Einrichten

- Parallel-Schiebe-Anschlag einstellen.
- Heizelemente distanzieren.
- Heizintensität wählen.
- Gewünschte Heizelemente einschalten.
- Timer (mit Repetierautomatik) einstellen.

Ablauf

- Zuschnitt/e auflegen und anschlagen.
- Heizzeit abwarten - Timer piepst.
- Zuschnitt abnehmen, per Hand vorbeigehen und in Biegeschablone eingeben.
- Bei mehreren Nutzen zeitlich versetzt vorgehen.

Ausstattung

- Fahrgestell.
- Heizdrahthöhe einstellbar.
- Heizintensität wählbar, 8 Stufen.
- Jedes einzelne Heizelement ist für sich einschaltbar.
- Minimal-Abstand von Heizdraht zu Heizdraht: 40 mm.
- Wasserkühlkreislauf, geschlossenes System mit einstellbarem Durchflussvolumen.

Optionen

- 2, 3, 4 ... Heizelemente.
- Arbeitslängen, Standard: 550 und 1100 mm sowie Sonderlängen.
- Biegeschablonen.
- Heizelemente elektronisch geregelt.
- Heizzonbreite verstellbar.
- Minimal-Abstand von Heizdraht zu Heizdraht: 20 mm.
- Niederhalter.
- Oberheiz-Elemente zusätzlich für dickere Materialien.
- Wasserkühlkreislauf, offenes System.
- Weitere Heiz-Elemente nachrüstbar.

